


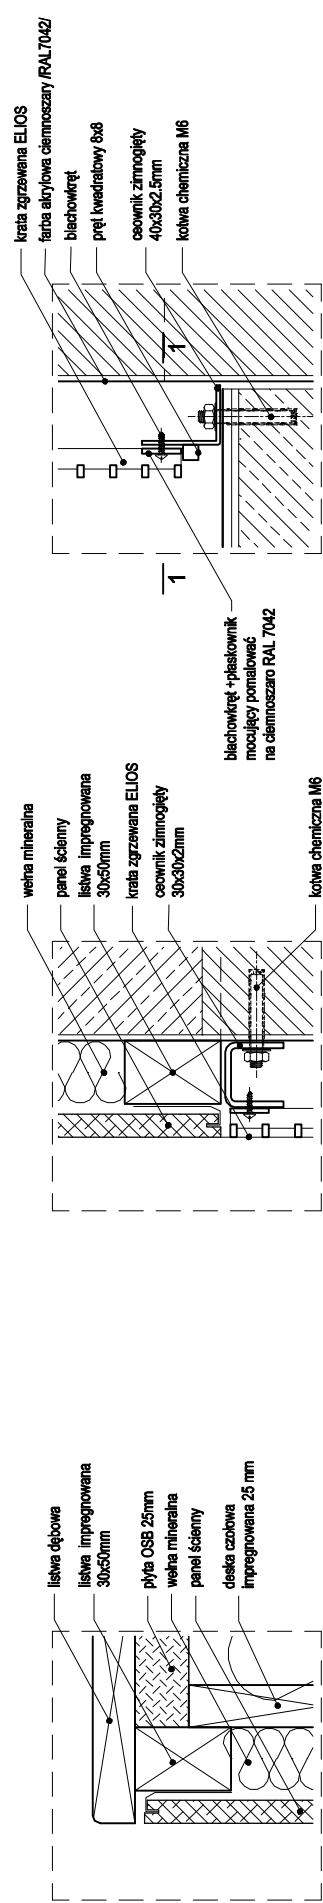

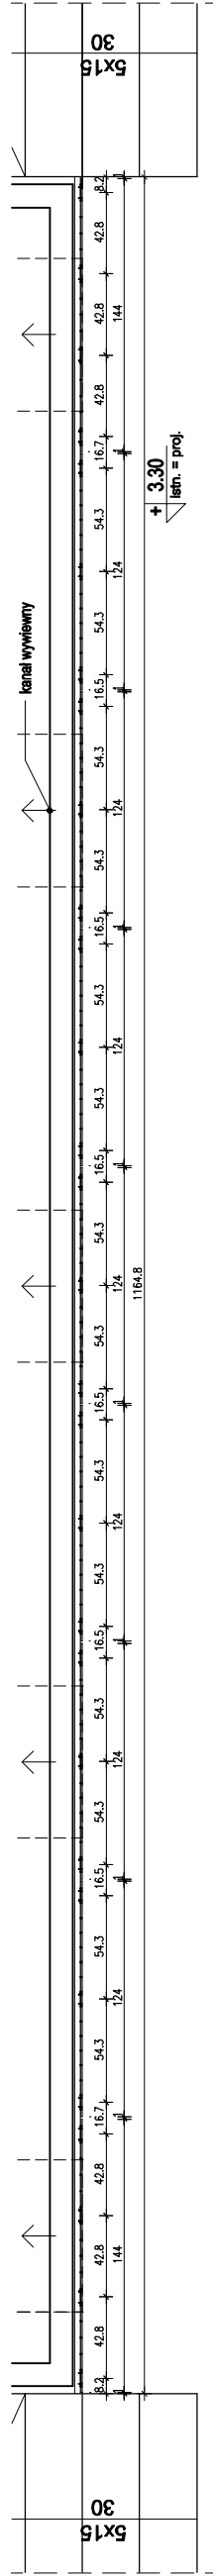


OSŁONA KRATEK WENTYLACYJNYCH SCENY "ZW1"

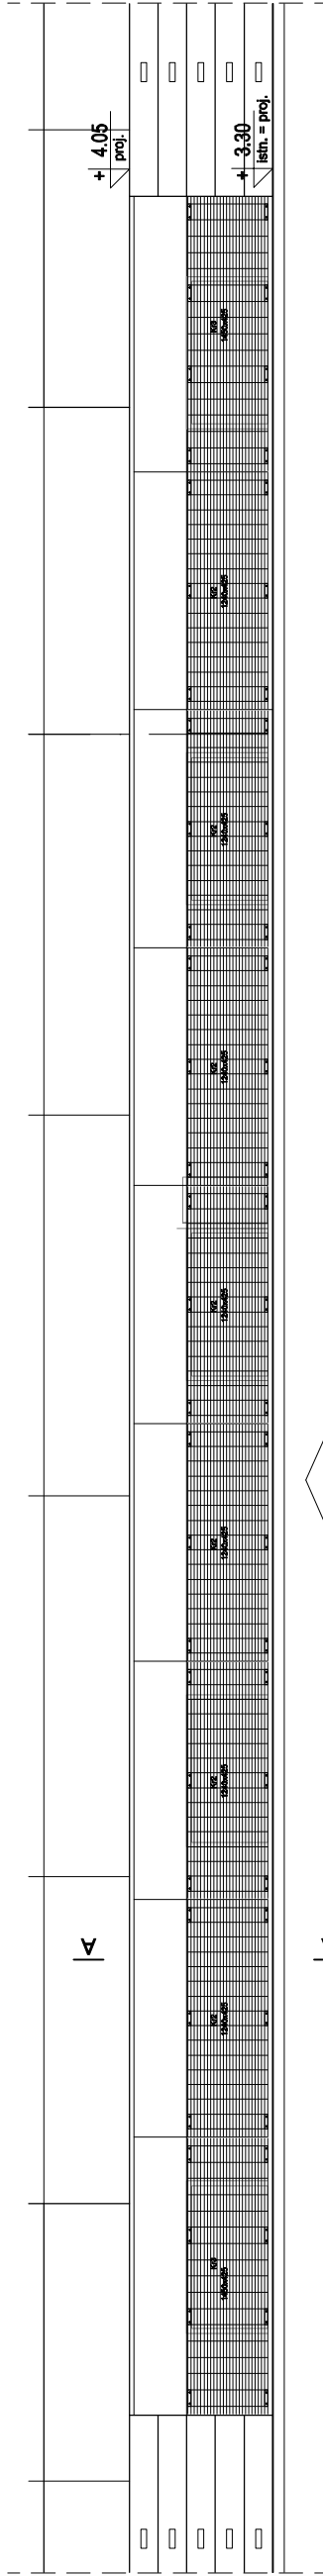

OSŁONA KRATEK WENTYLACYJNYCH
SCENY "ZW1"

ilość: 1 szt.

zestawienie stali / konstrukcja mocująca kratę osłony /

MATERIAŁ		CIEŻAR JEDN. kg/m	IŁOŚĆ m	CIEŻAR CAŁK. [kg]
pręt ławiarzowy	8x8	0,50	11,65	5,81
ceownik zimnogięty	30x30x2	1,30	11,65	16,14
ceownik zimnogięty	40x30x2,5	1,30	11,65	15,14
RAZEM			36,09	36,09

dodać 5% na ścinki i spawy

IWAGA:

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH I MATERIAŁOWYCH. WYKONAWCA PROJEKTU DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE RÓWNOWARTYCH ROZWIĄZAŃ I WYKORZYSTANIE BUDOWLANYCH O RÓWNOWARTYCH CECHACH TECHNICZNYCH, JAKOŚCIOWYCH I UŻYTKOWYCH ORAZ POSIADAJĄCYCH ODPOWIADAJĄCE DEKLARACJE
LUB CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z POLSKIMI NORMAMI LUB APROBATAMI TECHNICZNYMI

WZGLĘDNE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I SŁUPARKI, DRZWIOWE, BALUSTY, OKAZALNE WYKONANIE NA PODSTAWIE WYKONAWCZYM / MONTOWANIE NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW REZULTATYSTYCH WYKONANYCH W OBLIEKIE ODCZYTAŃ DO PROJEKTU NALEŻY KIESZUOWAĆ Z PROJEKTEM

SPRĘŻYKOWANIE KOLORYSTYKI WYKONANEGO, ZOSTANIE USTALONE, ALE ODCZYTAŃ DO PROJEKTU NALEŻY KIESZUOWAĆ Z PROJEKTEM

przekrój A-A skala 1:10

[illegible]