




SYMBOL	CZ 01		CZ 02	
RODZAJ	MASKOWNICA CZERPNI POWIETRZA		MASKOWNICA CZERPNI POWIETRZA	
SCHEMAT				
	S	207	1241	
	H	60	204	
	-1	0	0	
	0	1	0	
	+1	0	1	
	+2	0	0	
	+3	0	0	
	+4	0	0	
	+5	0	0	
ILOŚĆ SZT. RAZEM	1		1	
UWAGI	MASKOWNICA CZERPNI WYPOSAŻONA W PANELE LAMELOWE MONTOWANE DO NIEZALEŻNEJ KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ; LAMELE EXTRUDOWANE Z BLACHY MIN.1,2MM, SZEROKOŚĆ. 50MM, WYSOKOŚĆ 65MM, NP. DUCO WALL 50Z, KOLOR RAL 9007 ROZSTAW LAMELI NIESTANDARDOWY W CELU UZYSKANIA WYŻSZEJ CZYNNEJ POWIERZCHNI OTWARTEJ MIN 60% ZA LAMELAMI SIATKA PRZECIW-OMIADOWA. RAL 9007		MASKOWNICA CZERPNI WYPOSAŻONA W PANELE LAMELOWE MONTOWANE DO NIEZALEŻNEJ KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ; LAMELE EXTRUDOWANE Z BLACHY MIN.1,2MM, SZEROKOŚĆ. 50MM, WYSOKOŚĆ 65MM, NP. DUCO WALL 50Z, KOLOR RAL 9007 ROZSTAW LAMELI NIESTANDARDOWY W CELU UZYSKANIA WYŻSZEJ CZYNNEJ POWIERZCHNI OTWARTEJ MIN 60% ZA LAMELAMI SIATKA PRZECIW-OMIADOWA. RAL 9007	

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkło, fasady i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytyłów odbójników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
- 4.Minimalna powierzchnia czynna wciarty lamelowej musi wynosić min 54%
- 5.Odwodnienie linowe typu ACO należy odsadzić zgodnie z zaleceniami producenta przed wykonaniem posadzki gątazju
- 6.Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowi'zuj'ce s' tylko wartości
- 7.Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostaa' pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

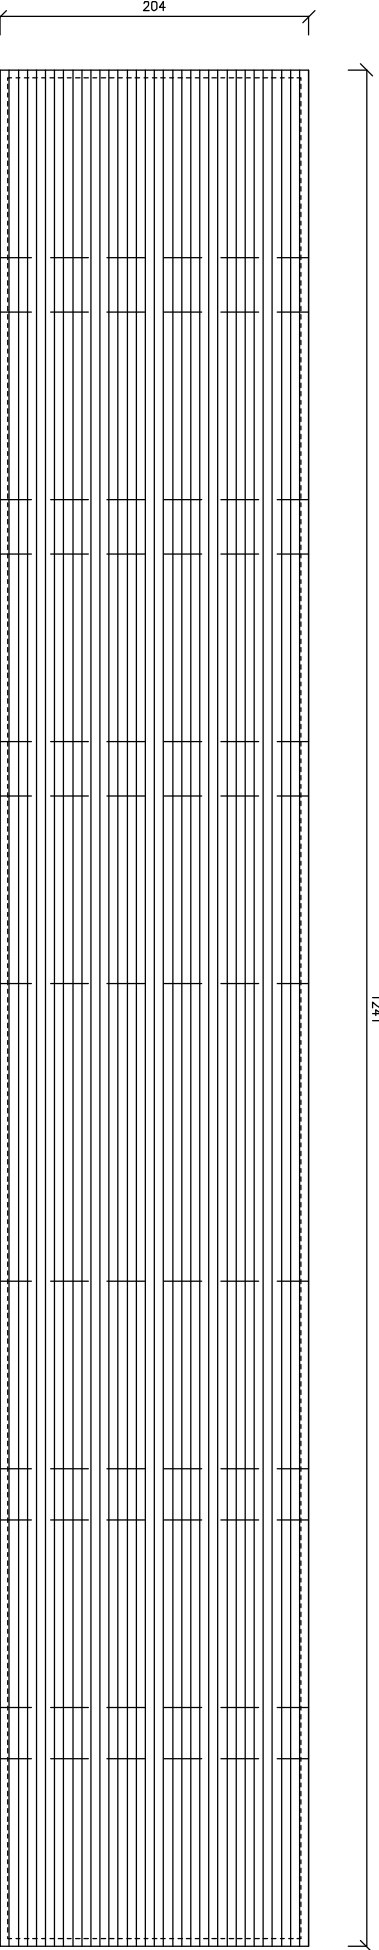

A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurańskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel/fax: 061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Zestawienie maskownic czerpni

skala:	data:	umowa nr:
1:50	IX 2010	K2 - 372/14/09

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurański G.P. upr. bud. 77/65

Opracował zespół:		nr rysunku:
mgr inż. arch. Marek Szapiej		
mgr inż. arch. Łukasz Janiak		
mgr inż. arch Krzysztof Łuczak		
mgr inż. arch.Maciej Cybulski		

AW 17