


SZAFA FD-4  
19", 800x600x46U

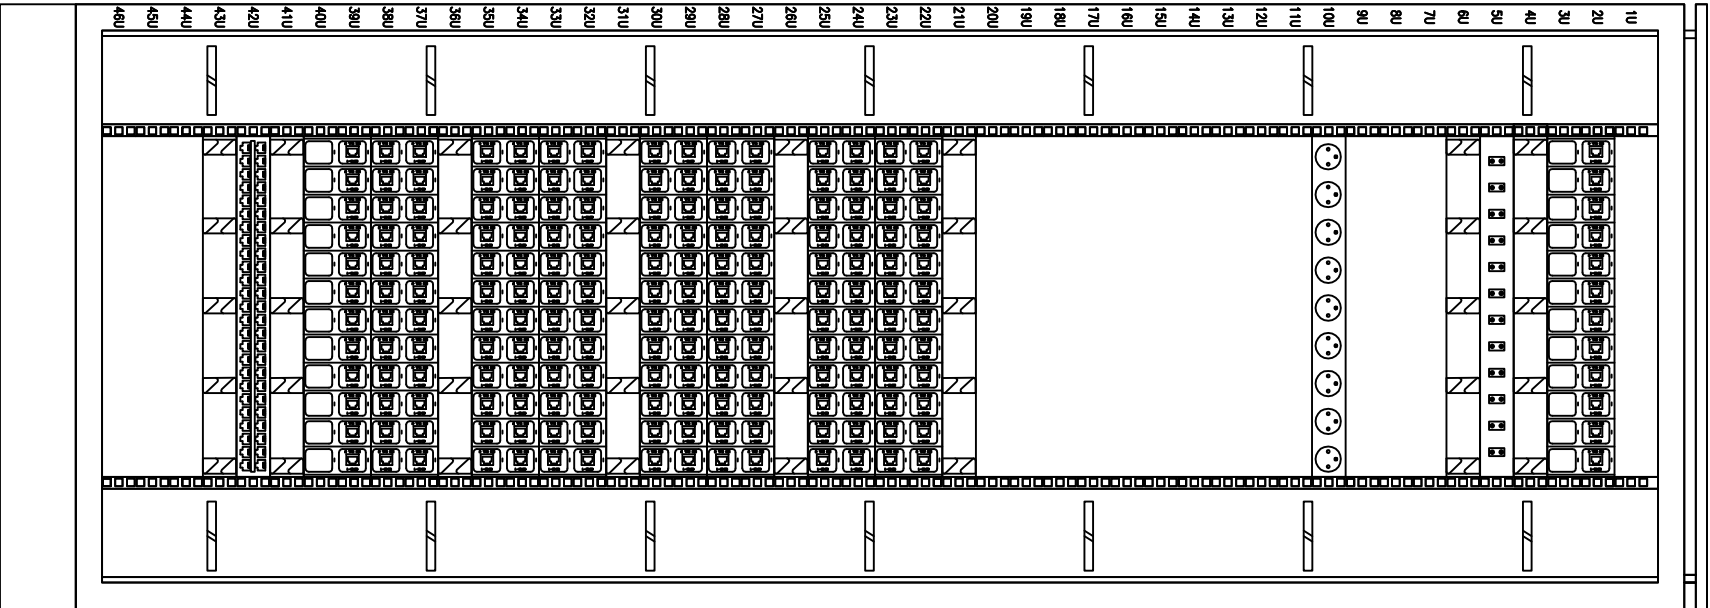

panel 4 wentylatorów ster. termostatem

panel ekranowany 24 port 2Ghz – 12x F/FTP z BD

wieszak kabli krosowych 1U

panel 24x SC – F024G z BD

wieszak kabli krosowych 1U

listwa zasilająca z tyłu szafy

wieszak kabli krosowych 1U

panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/1 ÷ FD4/24

panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/25 ÷ FD4/48

wieszak kabli krosowych 1U

panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/49 ÷ FD4/72

panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/73 ÷ FD4/96

wieszak kabli krosowych 1U

panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/97 ÷ FD4/120

panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/121 ÷ FD4/144

wieszak kabli krosowych 1U

panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/145 ÷ FD4/168


panel ekranowany 24 port 2Ghz – gniazda FD4/169 ÷ FD4/179

wieszak kabli krosowych 1U

panel 50KR45 nieekr. kat. 3; kabel YTKSY 53pr z BD

wieszak kabli krosowych 1U

cokoł 100mm

<div><div></div><div><div>A R P A</div><div>Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań, tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com</div></div></div>	
Obiekt: Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	
Projekt wykonawczy	
Punkt dystrybucyjny FD-4	
skala:	umowa nr:
1:10	K2 - 372/14/09
Gł. proj.: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65	
Projektował: mgr inż. Jacek Mizgański upr. bud. 528/87/Pw	nr rysunku:
mgr inż. Andrzej Baranowski	
EK-305	