


SZAFA FD-2

19", 800x600x46U

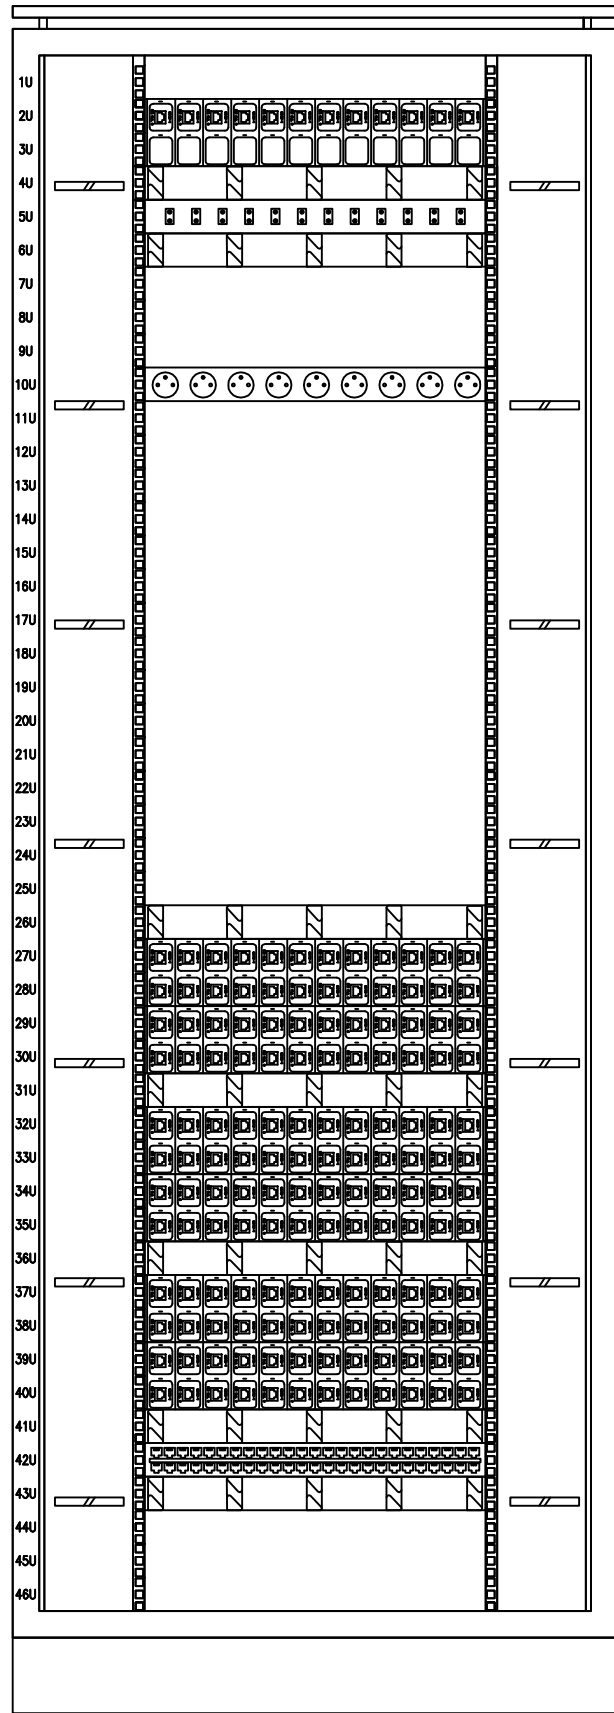

panel 4 wentylatorów ster. termostatem

panel ekranowany 24 port 2GHz – 12x F/FTP z BD

wieszak kabli krosowych 1U  
panel 24x SC – F024G z BD  
wieszak kabli krosowych 1U

listwa zasilająca z tyłu szafy


wieszak kabli krosowych 1U  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD2/1 ÷ FD2/24  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD2/25 ÷ FD2/48  
wieszak kabli krosowych 1U  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD2/49 ÷ FD2/72  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD2/73 ÷ FD2/96  
wieszak kabli krosowych 1U  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD2/97 ÷ FD2/120  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD2/121 ÷ FD2/141

wieszak kabli krosowych 1U  
panel 50xRJ45 nieokr. kat. 3; kabel YTKSY 53pr z BD  
wieszak kabli krosowych 1U

cokół 100mm

SZAFA FD-3

19", 800x600x46U

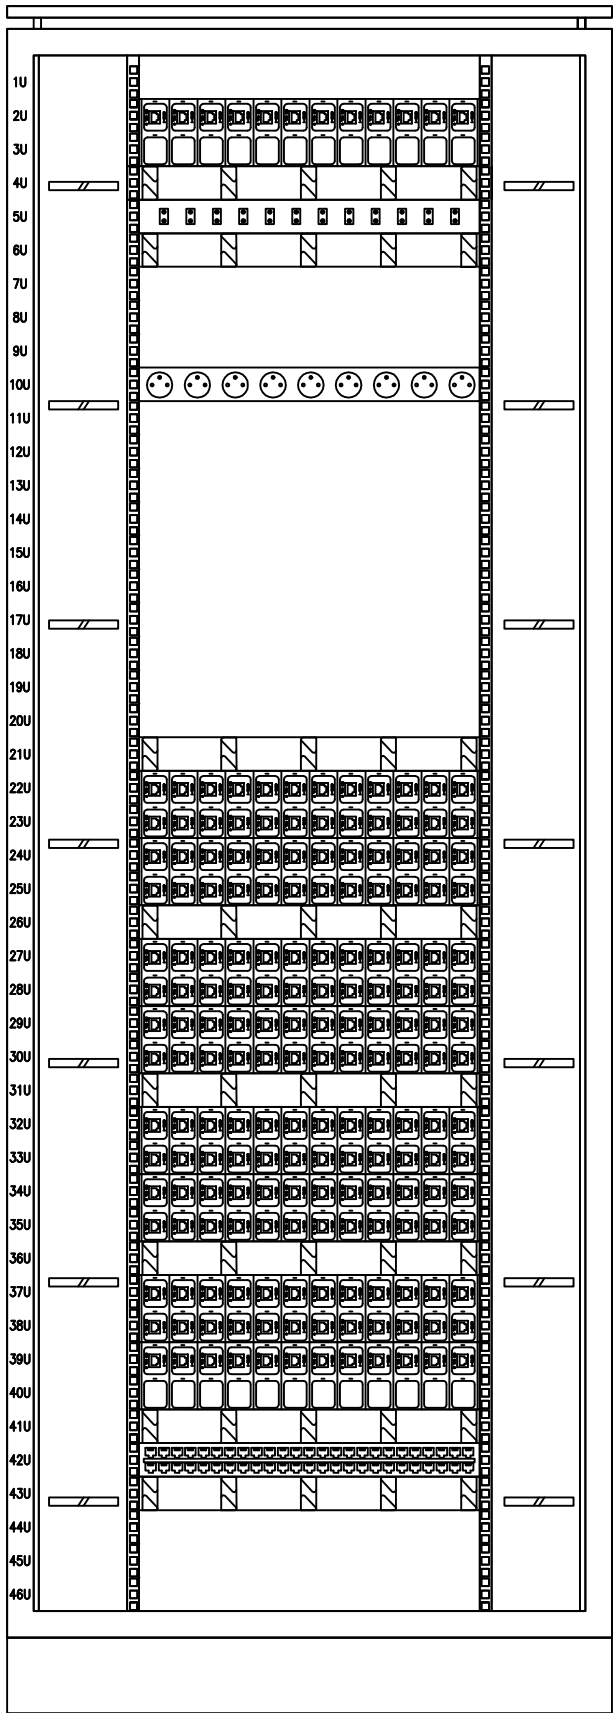

panel 4 wentylatorów ster. termostatem

panel ekranowany 24 port 2GHz – 12x F/FTP z BD

wieszak kabli krosowych 1U  
panel 24x SC – F024G z BD  
wieszak kabli krosowych 1U

listwa zasilająca z tyłu szafy

wieszak kabli krosowych 1U  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/1 ÷ FD3/24  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/25 ÷ FD3/48  
wieszak kabli krosowych 1U  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/49 ÷ FD3/72  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/73 ÷ FD3/96  
wieszak kabli krosowych 1U  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/97 ÷ FD3/120  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/121 ÷ FD3/144  
wieszak kabli krosowych 1U  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/145 ÷ FD3/168  
panel ekranowany 24 port 2GHz – gniazda FD3/169 ÷ FD3/178

wieszak kabli krosowych 1U  
panel 50xRJ45 nieokr. kat. 3; kabel YTKSY 53pr z BD  
wieszak kabli krosowych 1U

cokół 100mm



Architektoniczna Pracownia Autorska  
Jerzego Gurawskiego  
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,  
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych  
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Punkty dystrybucyjne FD-2, FD-3

skala:	data:	umowa nr:
1:10	IX 2010	K2 - 372/114/09

Gł. proj.: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65

Projektował:  
mgr inż. Jacek Mizgajski  
upr. bud. 528/87/Pw  
mgr inż. Andrzej Baranowski

nr rysunku:

EK-304