

**Okresowe przeglądy obiektów budowlanych
w zakresie instalacji odgromowej**

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że:

- nie posiadamy metryki urządzenia piorunochronnego,
- w ofercie nie należy ujmować odkopania uziomów,
- wokół budynku znajdują się opaski betonowe oraz nawierzchnia z kostki brukowej,
- poniżej wyniki pomiarów z ostatniego przeglądu oraz schemat instalacji.

KIEROWNIK
Działu Techniczno-Remontowego

mgr inż. Agnieszka Marolepsza


Wyniki pomiarów badania instalacji odgromowej

Grunt w czasie pomiarów: suchy

L.p.	Rodzaj uziomu	Rezystancja zmierzona	Współczynnik rezystywności gruntu	Orzeczenie
ZP1	OTOK	2,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP2	OTOK	2,6	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP3	OTOK	3,1	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP4	OTOK	4,2	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP5	OTOK	3,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP6	OTOK	2,9	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP7	OTOK	2,4	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP8	OTOK	3,1	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP9	OTOK	3,3	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP10	OTOK	3,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP11	OTOK	2	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP12	OTOK	2,9	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP13	OTOK	2,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP14	OTOK	3,6	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP15	OTOK	3,4	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP16	OTOK	3,6	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP17	OTOK	3,1	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP18	OTOK	3,3	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP19	OTOK	3,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP20	OTOK	2	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP21	OTOK	2,9	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP22	OTOK	2,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP23	OTOK	3,6	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP24	OTOK	3,4	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP25	OTOK	3,6	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP26	OTOK	3,1	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP27	OTOK	3,3	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP28	OTOK	3,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP29	OTOK	3	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP30	OTOK	3,2	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP31	OTOK	3,9	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP32	OTOK	3,1	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP33	OTOK	2,9	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP34	OTOK	2,6	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP35	OTOK	3,1	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP36	OTOK	3,4	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP37	OTOK	3,8	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP38	OTOK	3,6	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP39	OTOK	3,1	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$
ZP40	OTOK	3,3	1,4	SPEŁNIA WARUNKI $R_w < 10$

TECH HEATING
Jacek Puch
 ul. Ostrołęcka 66b, 07-402 Białobiel
 NIP 788-153-78-91

SZKIC BUDYNKU :

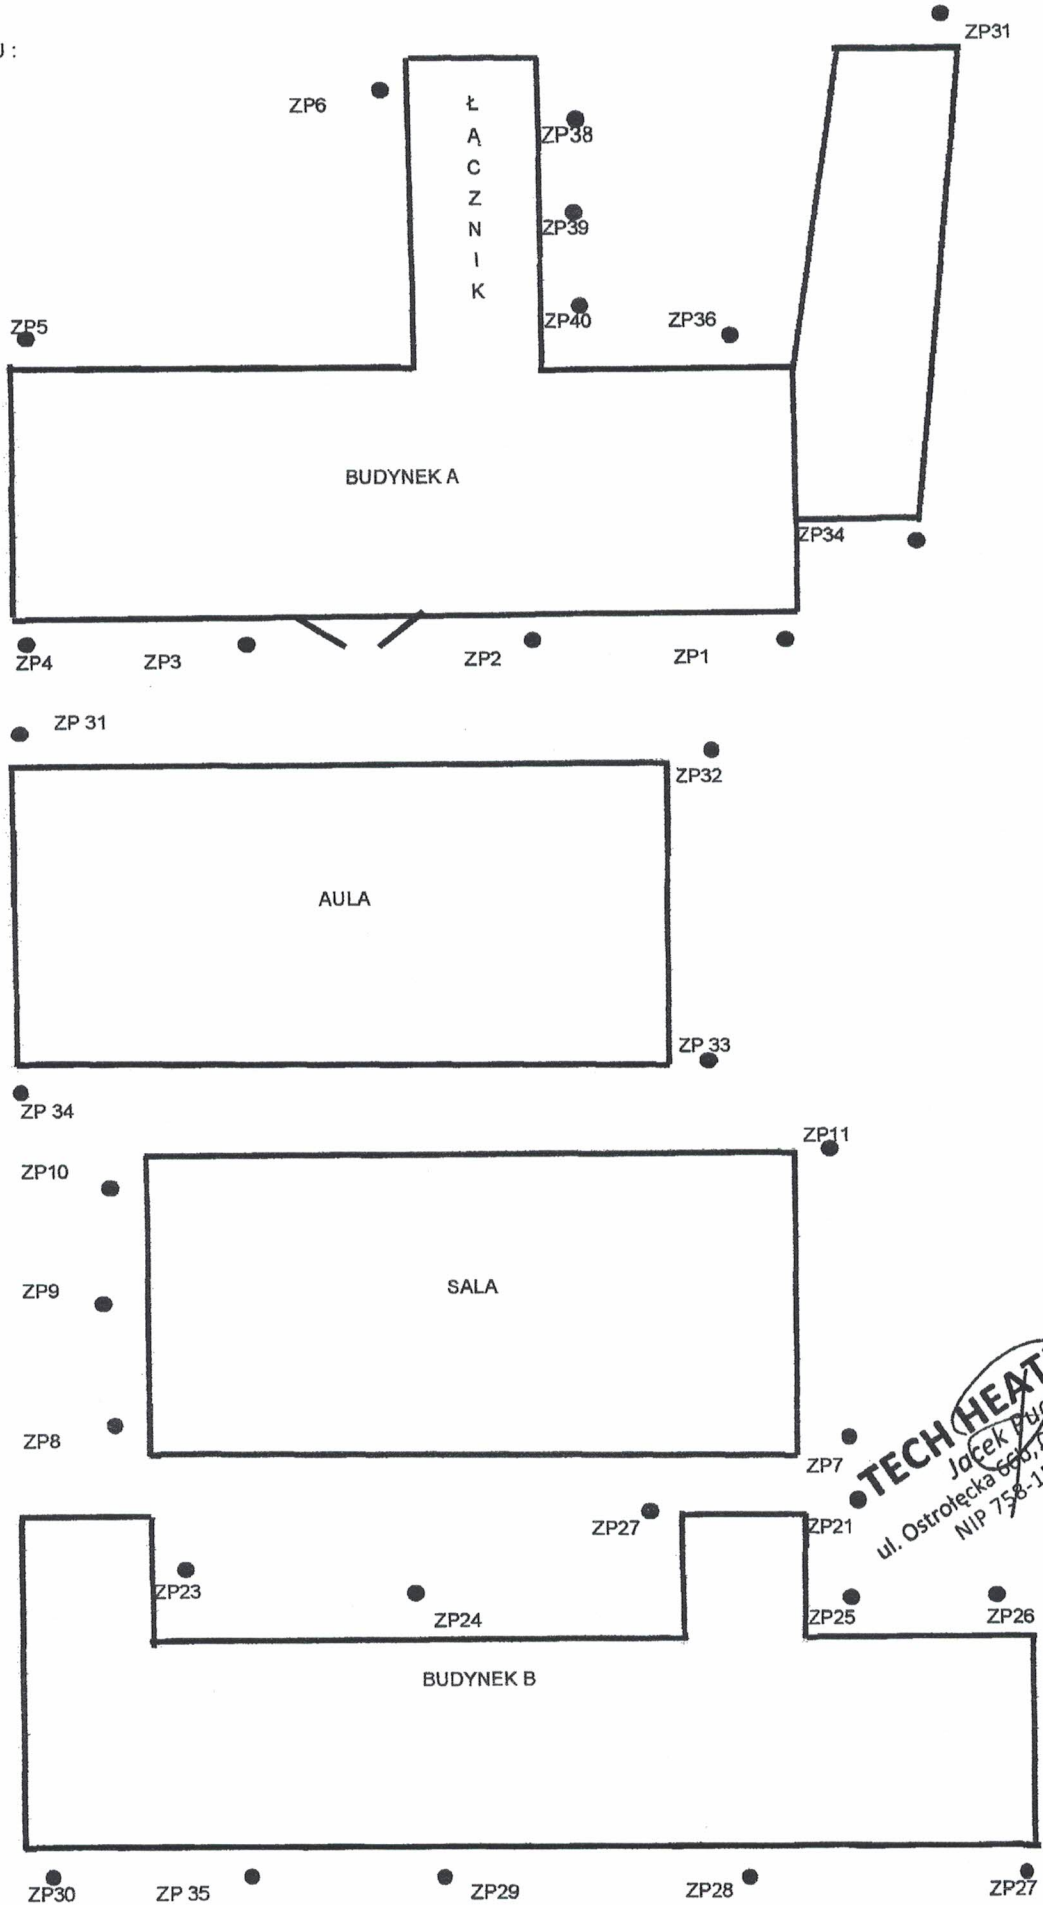

TECH HEATING
Jacek Puch
ul. Ostrołęcka 666, 07-402 Białobiel
NIP 758-153-78-91